


Glaslichtgeleider enkelvoudige geleider IAT23SMVF1.1X.8

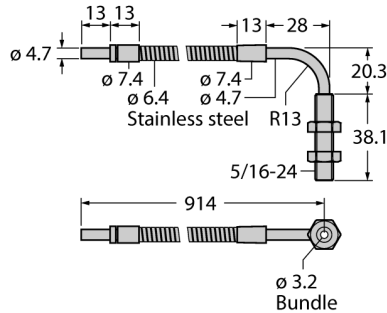

- **Systeemuitvoering: Zender-ontvanger-systeem**
- **Roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140...+249 °C**
- **sonde-eindhuls: haaks (90°), schroef-draad**
- **vacuümresistent**
- **lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm**
- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm**

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	IAT23SMVF1.1X.8
Ident no.	3025726
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-140...+249 °C
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal
Bijzondere kenmerken	Vacuüm-doorvoer