MEGA TOWER R
621105.0031.1.19 | Appliques

Appliques
4051859942702
L 160, B 115, H 338

Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

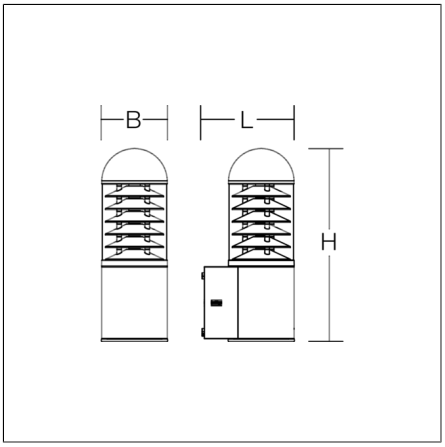

Applique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en aluminium injecté traité époxy avec cylindre transparent (verre) et lamelles d'atténuation de la lumière translucides. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravo-lock® de RZB. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage mural jusqu'à 2,5 m) : Détecteur HF 5,8 GHz avec fonction corridor intégrée. Angle de détection 30°-150°. Zone de détection radiale d'env. 6 m, en fonction de la hauteur d'installation. Temps de maintien, seuil de lumière du jour et sensibilité réglables via l'application. Capteurs interconnectables via Bluetooth®.

Données du produit

Longueur L	**160 mm**
Largeur B	**115 mm**
Hauteur H	**338 mm**
Poids	**3.2 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**620 lm**
Puissance du système	**10 W**
Efficacité lumineuse	**62 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**23,8**
Angle de rayonnement	**down 180°** **up 180°**
Durée de vie	**60000 h (L80/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**Capteur**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**39**
Luminaires sur sécurité B16A	**63**
Luminaires sur sécurité C10A	**63**
Luminaires sur sécurité C16A	**100**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**8 A / 5 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**7 31 69 64 100**
Degré de protection	**IP 65**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**960 °C**
Résistance aux chocs	**IK04**
Température ambiante	**-20 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

MEGA TOWER R
621105.0031.1.19 | Appliques

Piéces détachèes

982261.0031
Tête de luminaire, anthracite