


TOLEDO FLAT pro

901720.002.76 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859725381
D 500, H 63

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

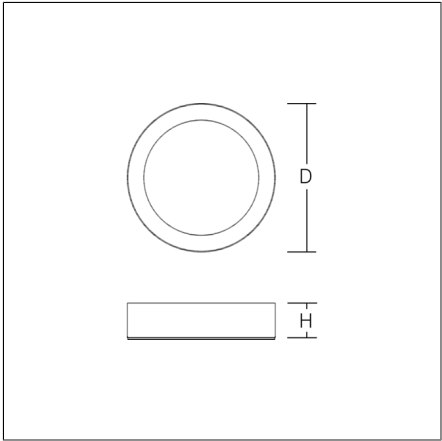

Superplatte opbouwdownlight voor hoge eisen. Cilinderbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Afdekkring spuitgietaluminium gepoederlakt. Diffusor van robuust polycarbonaat (PC) met een glad oppervlak aan kamerzijde, dat weinig gevoelig is voor vuil en de afzetting van ziektekiemen en bacteriën voorkomt. Geen directe verblinding dankzij gesatineerde microprismatische diffusor. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	500 mm
Hoogte H	63 mm
Gewicht	4.24 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2650 lm
Systeemvermogen	26 W
Armatuur efficiëntie	102 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,3
Uitstralingshoek	81°
Levensduur	80000 h (L CLO)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA