


# MEGA GÜRTELLINSE

612344.0031.76 | Balizas



Balizas  
4051859936398  
D 179, H 750

de pie  
antracita metalizado (DB703)

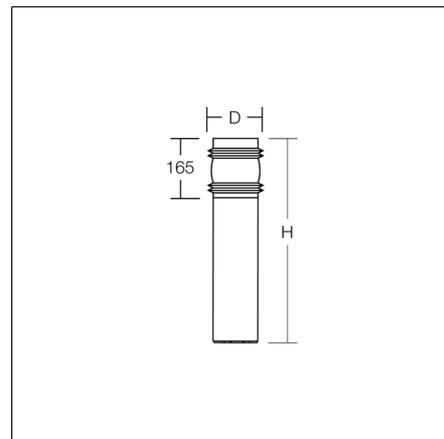

Baliza clásica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 156 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Una barra-guía de luz de material sintético altamente transparente (PMMA) redirige la luz horizontalmente, asegurando una distribución óptima de la luz en el suelo. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, como cableado de paso.

## Datos del producto

Diámetro D	179 mm
Altura H	750 mm
Peso	5.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	920 lm
Potencia de referencia	18 W
Rendimiento del sistema	51 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,4
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	12 34 61 42 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

# MEGA GÜRTELLINSE

612344.0031.76 | Balizas



## Accesorio



982155.000  
Accesorio para montaje en el suelo

## Piezas de recambio



981142.0131  
Difusor de repuesto