TRIONA round
312421.002.730 | Luminaires suspendus

Luminaires suspendus
4051859434788
D 461, H 52

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

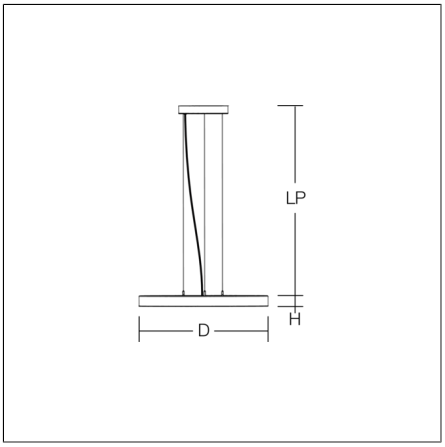

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré.

Données du produit

Diamètre D	**461 mm**
Hauteur H	**52 mm**
Longueur de suspension LP	**500-1200 mm**
Poids	**4.96 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**4650 lm**
Puissance du système	**48 W**
Efficacité lumineuse	**97 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**24,4**
Angle de rayonnement	**107°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**smart+free (Bluetooth)**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**8**
Luminaires sur sécurité B16A	**13**
Luminaires sur sécurité C10A	**14**
Luminaires sur sécurité C16A	**22**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**53 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**49 80 96 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024