




Plafondinbouwarmaturen  
4051859688266  
L 424, B 55, H 190

Plafondmontage (inbouw)  
zwart

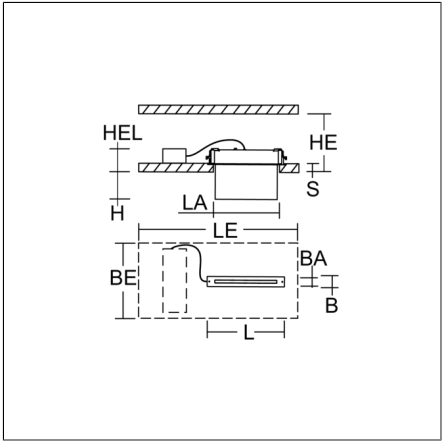

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Inbouwbehuizing plaatstaal. Plafondplaat roestvrij staal glanzend. Displayglas kunststof hoogtransparant met reddingsteken eenzijdig/tweezijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Type noodverlichting                           | Decentrale batterijsysteem |
| Bewaking                                       | DALI-Sibe                  |
| Accu                                           | NiMh                       |
| Bedrijfsduur                                   | 8 h                        |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling      |
| Herkenningsafstand                             | 30 m                       |
| Lengte L                                       | 424 mm                     |
| Breedte B                                      | 55 mm                      |
| Hoogte H                                       | 190 mm                     |
| Inbouwlength LA                                | 410 mm                     |
| Inbouwbreedte BA                               | 42 mm                      |
| Installatieruimte hoogte HE                    | 90 mm                      |
| Plafonddikte S                                 | 1-30 mm                    |
| Gewicht                                        | 2.41 kg                    |
| Lichtbron                                      | LED                        |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K                     |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 5,8 W                      |
| Kleurweergave-index CRI                        | 80                         |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                               | Transformator              |
| Controle                                       | on/off                     |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Beschermingsgraad                              | IP 40                      |
| Beschermingsklasse                             | I                          |
| Gloeidraadtest                                 | 650°C - 30 seconden        |
| Slagvastheid                                   | IK03                       |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | 0 °C ... + 25 °C           |
| Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling    | 5 °C ... + 40 °C           |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE                         |

Toebehoren



981687.000  
Inbouwdoos voor beton