


TOLEDO FLAT+ square

901829.002.2.730 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859935636
L 310, B 310, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

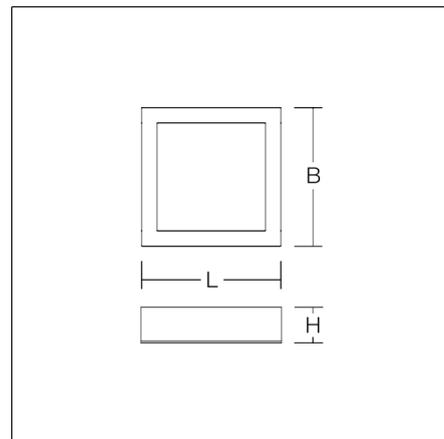

Downlight apparent carré polyvalent avec fonctions multiples. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Longueur L	310 mm
Largeur B	310 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	2.21 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	2250...2350 lm
Puissance du système	19...19 W
Efficacité lumineuse	118...124 lm/W
Angle de rayonnement	113°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	16
Luminaires sur sécurité C10A	16
Luminaires sur sécurité C16A	26
Courant d'appel / Temps d'allumage	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC