


SM2A312LVAGQDP


Opto-sensor – retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

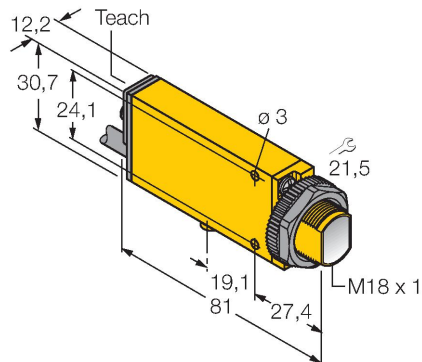

Kenmerken

- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- instelhulp
- bedrijfsspanning: 24...240 VAC
- bipolaire schakeluitgang
- licht-/donkerschakelend

Aansluitschema




Technische gegevens

Type	SM2A312LVAGQDP
Identnr.	3029557
Optische Gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus	Gepolariseerd
reflector meegeleverd:	neen
Lichtsoort	rood gepolariseerd
Golflengte	650 nm
Reikwijdte	0...2000 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24...240 VAC
Uitgangsfunctie	Relaisuitgang
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Aansprektijd typisch	< 4 ms
Instelmogelijkheid	Potentiometer
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig met schroefdraad, Mini Beam
Afmetingen	Ø 18 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Lens	kunststof, Acrylic
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, 1/2", 0.15 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Gekapseld
Weergave van de functiereserve	LED

Functieprincipe

Bij retro-reflectieve sensoren bevinden zender en ontvanger zich in één behuizing. De lichtstraal van de zender wordt op een reflector gericht, die deze naar de ontvanger terugkaatst. Wanneer een voorwerp gedetecteerd wordt, onderbreekt deze de lichtstraal. Retro-reflectieve sensoren beschikken over enkele voordelen van de zender-ontvanger systemen (een goed contrast en grote functiereserve). Bovendien moet slechts één apparaat worden geïnstalleerd en aangesloten. Nadelen zijn de kleinere reikwijdte en storingen die kunnen optreden door glanzende voorwerpen bij sensoren zonder polarisatiefilter.

Reikwijdtecurve
functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

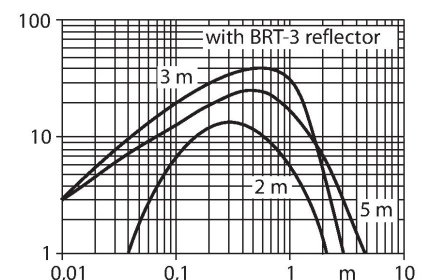


Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cURus, CSA

Toebehoren


SMB18A 3033200



Technical drawing of the SMB18A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include a vertical leg of 30 mm, a horizontal leg of 46 mm, and a total height of 41 mm. The mounting hole has a diameter of 18.5 mm. There are two smaller holes with a diameter of 4.6 mm, one of which is offset by 24.2 mm from the corner. A 6 mm dimension is shown for the bottom flange.

montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad


SMB18AFAM10 3012558



Technical drawing of the SMB18AFAM10 mounting bracket. It is a rectangular bracket made of VA 1.4401 material. Dimensions include a main body of 76 mm by 51 mm, a mounting hole of 19.8 mm, and a threaded section of 16 mm. It is designed for an M10 x 1.5 screw.

montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5


SMB18SF 3052519



Technical drawing of the SMB18SF mounting bracket. It is a black PBT bracket. Dimensions include a main body of 50.8 mm by 43.2 mm, a mounting hole of 18 mm, and a base of 25.4 mm. It is designed for an M18 x 1 screw.

montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar


SMB312B 3025519



Technical drawing of the SMB312B mounting bracket. It is a stainless steel bracket in the MINI-BEAM NAMUR form. Dimensions include a main body of 89 mm by 24.3 mm, a mounting hole of 3.1 mm, and a base of 17.3 mm. It is designed for an M18 x 1 screw.

montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR

SMB3018SC 3053952



Technical drawing of the SMB3018SC mounting bracket. It is a black PBT bracket. Dimensions include a main body of 66.5 mm by 58.7 mm, a mounting hole of 18 mm, and a base of 29 mm. It is designed for an M18 x 1 screw.

montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
Ø 5.2 [0.21] 7 [0.28] Ø 81 [3.19]	BRT-3	3016164	Ronde reflector, reflectiefactor 1.0, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20...+60 °C