

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, ar ierīču skrūvēm, hermētiska
Preces Nr. 2003709



Zemapmetuma ierīču kārba ar hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.


- 4 x 3 skrūvju vietas
- 2 iepriekš uzmontētas ierīču skrūves
- abās pusēs fiksēti savienojumi
- 4 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm
- 4 ievadi līdz Ø 12 mm
- 2 ievadi līdz Ø 12 mm grīdā



Pamatdati

Art.-Nr.	2003709
Tips	UG 66-GS-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø60mm, H66mm
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	2,63 kg/100 gab.

Tehniskie dati

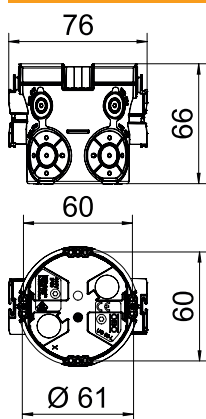





Augstums	66,00 mm
Diametrs	60,00 mm
Atveru skaits	14
Izpildījums	Atsevišķs
Vāks	bez
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm²
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Hermētiska	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, ar
ierīču skrūvēm, hermētiska
Preces Nr. 2003709



1. tabula

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

1. tabula