



FLAT POLYMERO KREIS

312242.002.1 | Plafond- en wandarmaturen

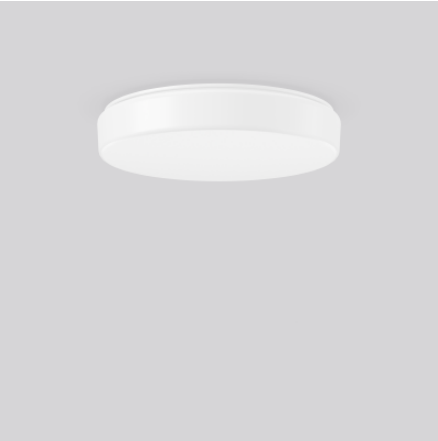

Plafond- en wandarmaturen
4051859234326
D 460, H 93

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

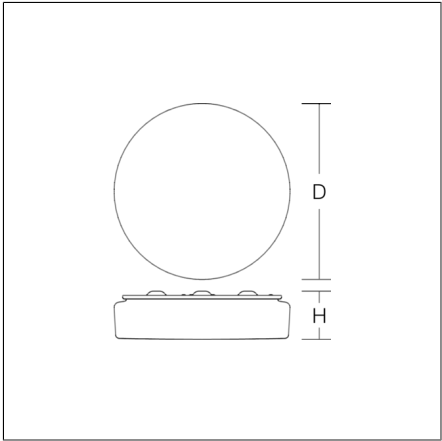

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Gewicht	2.41 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2750 lm
Systeemvermogen	24 W
Armatuur efficiëntie	115 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,2
Uitstralingshoek	down 129° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	65
Armaturen aan zekering B16A	104
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	104
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.17 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 81 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311600.002
Reserveaafscherming