


# SLLCE40-1190-S

## Veiligheidstechniek – Veiligheidslichtgordijn zender in cascade monteerbaar

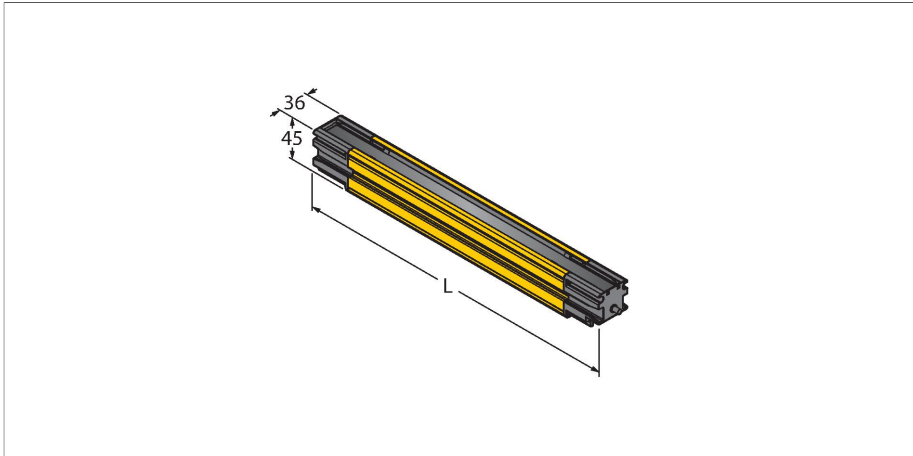


### Technische gegevens

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type                        | SLLCE40-1190-S            |
| Identnr.                    | 3809069                   |
| <b>Optische Gegevens</b>    |                           |
| Functie                     | lichtgordijn              |
| Lichtsoort                  | IR                        |
| Optische resolutie          | 40 mm                     |
| Reikwijdte                  | 100...12000 mm            |
| Hoogte bewakingsveld        | 1190 mm                   |
| Aantal stralen              | 34                        |
| Met muting functie          | neen                      |
| <b>Elektrische gegevens</b> |                           |
| Bedrijfsspanning            | 20.4...27.6 VDC           |
| DC nominale bedrijfsstroom  | ≤ 26 mA                   |
| Kortsluitbeveiliging        | Ja                        |
| Ompoolbeveiliging           | Ja                        |
| Aanspreektijd typisch       | < 12 ms                   |
| Onderdrukking mogelijk      | ja                        |
| <b>Mechanische gegevens</b> |                           |
| Bouwworm                    | Rechthoekig, EZ-screen LS |
| Afmetingen                  | 45 x 36 x 1195 mm         |
| Materiaal behuizing         | metaal, AL, geel          |
| Lens                        | acryl, kunststof          |
| In cascade monteerbaar      | ja                        |
| Elektrische aansluiting     | Vlakke connector"         |
| Omgevingstemperatuur        | -20...+55 °C              |
| Beschermingsgraad           | IP67                      |

### Kenmerken


- Robuuste behuizing
- beschermingsgraad IP67
- Diagnosedisplay voor het weergegeven van de toestand en fouten
- Bewakingsveldhoogte L: 1190 mm
- Optische uitlijningshulp
- Geen blinde zone
- reikwijdte: 0.1...12 m
- resolutie: 40 mm
- bedrijfsspanning: 24 VDC
- Automatische cascadeconfiguratie
- Veiligheidslichtgordijn type 4 conform IEC 61496-1 & 61496-2
- Categorie 4 Ple conform EN ISO 13849-1
- SIL 3 conform IEC 61508 & SIL 3 CL3 conform IEC 62061
- Schok- en trilbestendig conform IEC 61496-1
- Het apparaat wordt zonder bekabeling of bevestigingsbeugel geleverd. De bekabeling en de bevestigingsbeugel moeten worden geselecteerd onder aansluit- of montagebehoeften en zijn vereist voor gebruik.

### Aansluitschema



Technische gegevens

| Tests/certificaten |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Certificaten       | CE, cULus, PL e conform EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 conform IEC 61508 |

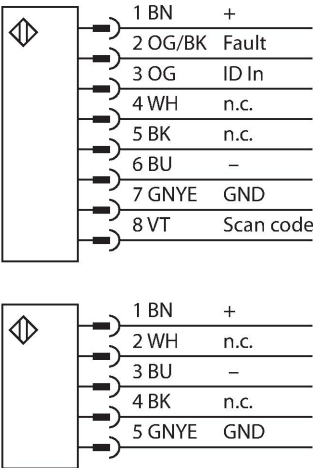

Functieprincipe

De zelfbewakende veiligheidslichtgordijnen met redundante schakeluitgangen zijn verkrijgbaar in lengtes tot 1,8 m en resoluties van 14, 23 of 40 mm. De apparaten zijn apart of per paar verkrijgbaar en synchroniseren zich optisch – er is geen fysieke verbinding tussen zender en ontvanger nodig. Voor varianten voor een werking in cascade is geen verdere configuratie nodig. De instelling gebeurt automatisch. Tot wel 4 koppels met een willekeurige lengte en resolutie kunnen samen worden geschakeld. De duale scan van elke ontvanger zorgt voor immuniteit tegen EM-storingen, radiogolven, omgevings- of stroboscooplicht evenals lasvonken. Alle ontvangers hebben geen heropstartvergrendeling – er vindt geen automatische reset plaats. Indien nodig kunnen afzonderlijke stralen worden onderdrukt. De robuuste en afgedichte behuizing is zeer geschikt voor industrieel gebruik. Via het diagnose-display kunnen status en foutcode indien nodig worden uitgelezen. Voor een eenvoudige montage geven LED's de juiste oriëntatie van elk segment aan.

Toebehoren

| EZLSA-MBK-16                                              | 3088559                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | Montagebeugel, zwart, spuitgietzink, voor zijmontage van lichtgordijn LS                            |
| EZLSA-MBK-12                                              | 3090989                                                                                             |
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | Montagebeugel, zwart, spuitgietzink, voor middenbevestiging van lichtgordijnen LS groter dan 980 mm |

| EZLSA-MBK-11                                              | 3087521                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | Montagebeugel, draaibaar 360°, zwart, staal, voor montage aan uiteinde van het lichtgordijn LS                   |
| EZLSA-MBK-20                                              | 3093176                                                                                                          |
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | Montagebeugel, draaibaar 360°, zwart, staal, universele houder voor montage aan uiteinde van het lichtgordijn LS |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                        | Type      | Identnr. |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DELSE-51D | 3086941  | Aansluitkabel 5-polig M12-stekker, PVC, geel, lengte: 0,31 m, RD-stekker voor de directe aansluiting op het lichtgordijn LS   |
|  | DELSE-81D | 3086942  | Aansluitkabel 8-polig M12-stekker, PVC, geel, lengte: 0,31 m, RD-stekker voor de directe aansluiting op het lichtgordijn LS   |
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available                         | RDLS-815D | 3093156  | Aansluitkabel 8-polig open uiteinde, PVC, geel, lengte: 4,57 m, RD-stekker voor de directe aansluiting op het lichtgordijn LS |
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available                         | RDLS-515D | 3801010  | Aansluitkabel 5-polig open uiteinde, PVC, geel, lengte: 4,57 m, RD-stekker voor de directe aansluiting op het lichtgordijn LS |