




Opbouwspots
4051859755654
L 569, B 119, H 75

Spanningsrail aan plafond
gitzwart, mat (RAL 9005)

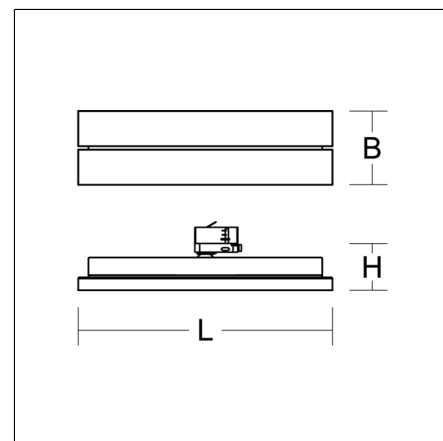

Multifunctionele opbouwspots voor oppervlakteverlichting. Zeer vlakke constructie. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Schaalverdeling van de zwenkhoek. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbstaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Beste kleurweergave door CRI ≥90 voor verse producten en kleurrijk textiel. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	569 mm
Breedte B	119 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	3950 lm 5150 lm 6150lm
Systeemvermogen	38 W 51 W 62W
Armatuur efficiëntie	99 lm/W 101 lm/W 104lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,2 26,1 26,8
Uitstralingshoek	73°/100°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	8
Armatuuren aan zekering B16A	13
Armatuuren aan zekering C10A	13
Armatuuren aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE