


# TX-MOVE

901728.002 | Einbaustrahler



Einbaustrahler  
4051859923114  
L 622, B 116, H 39

Deckeneinlege  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

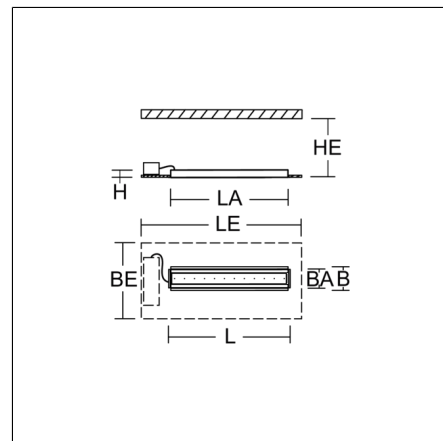

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbbaum. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten.

## Produktdaten

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Länge L                                   | 622 mm                        |
| Breite B                                  | 116 mm                        |
| Höhe H                                    | 39 mm                         |
| Einbaulänge LA                            | 602 mm                        |
| Einbaubreite BA                           | 98 mm                         |
| Einbauraum Länge LE                       | 700 mm                        |
| Einbauraum Breite BE                      | 316 mm                        |
| Einbauraum Höhe HE                        | 100 mm                        |
| Gewicht                                   | 2.15 kg                       |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2800 lm   3900 lm   5450lm    |
| Bemessungsleistung                        | 18 W   26 W   39W             |
| Systemeffizienz                           | 140 lm/W   150 lm/W   156lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 17,6   18,8   19,9            |
| Ausstrahlwinkel                           | 30°                           |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)             |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                            |
| Farbkonsistenz                            | 3                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                |
| Betriebsgerät                             | Konverter                     |
| Steuerung                                 | on/off                        |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 21                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 34                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 35                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 57                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 4.5 A / 65 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 88 96 99 100 100              |
| Schutzart                                 | IP 20 raumseitig<br>IP 20     |
| Schutzklasse                              | I                             |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                          |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C ... + 25 °C              |
| Konformitätszeichen                       | CE                            |

# TX-MOVE

901728.002 | Einbaustrahler



## Zubehör



982868.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.