

IS 3180

DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841 010553

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010553



infrared sensor
180°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Pour les grandes surfaces ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance des grandes surfaces, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection de 180°, portée max. réglable 20 m ou 8 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple.

IS 3180

DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841 010553

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010553



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Portée radiale	r = 3 m (14 m ²) / r = 4 m (25 m ²)
Portée tangentielle	r = 6 m (57 m ²) / r = 20 m (628 m ²)
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Sortie de commande, Dali	Broadcast 1x30 ballasts électroniques
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, parking couvert / garage souterrain, extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 APC - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841010553


IS 3180

DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841 010553

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010553

Zone de détection

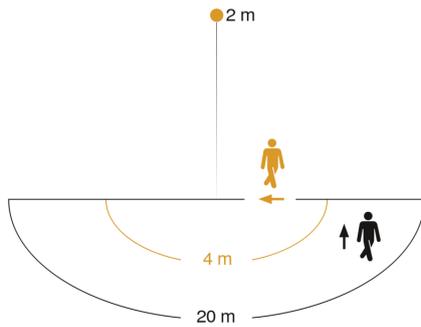

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

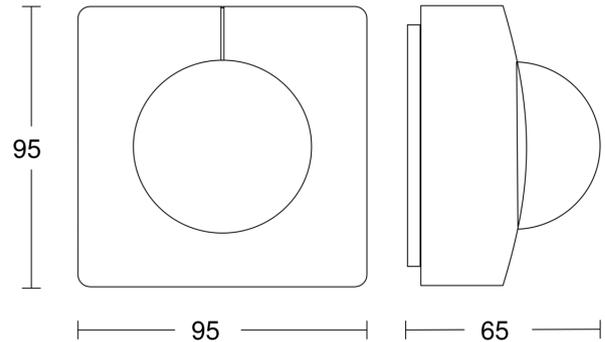


Schéma du circuit principal

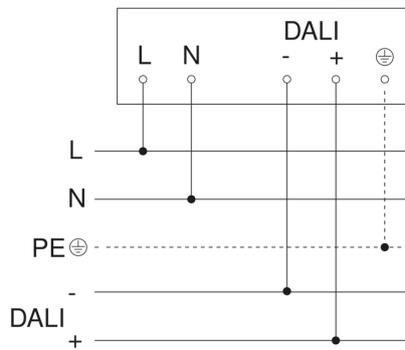


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

