


# FLAT SLIM disc

312639.004 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859774020  
D 480, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

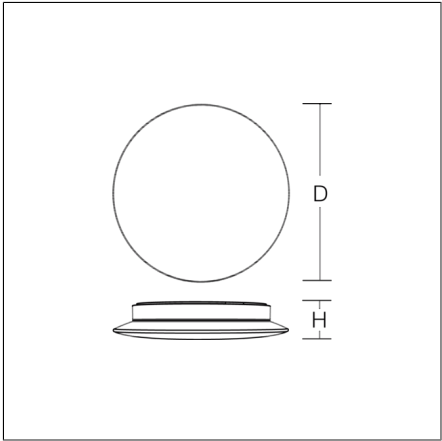

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K.

### Datos del producto


|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diámetro D                                  | 480 mm                                                  |
| Altura H                                    | 75 mm                                                   |
| Peso                                        | 4.5 kg                                                  |
| Fuente de luz                               | LED                                                     |
| Temperatura de color                        | 3000 K   4000 K                                         |
| Flujo luminoso nominal                      | 3000 K: 2450 lm   3850 lm<br>4000 K: 2500 lm   4000 lm  |
| Potencia de referencia                      | 3000 K: 25 W   41 W<br>4000 K: 25 W   41 W              |
| Rendimiento del sistema                     | 3000 K: 98 lm/W   94 lm/W<br>4000 K: 100 lm/W   98 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 3000 K: 19,2   20,7<br>4000 K: 19,2   20,9              |
| Ángulo de apertura                          | down 115°<br>up 134°                                    |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B50)                                       |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                                      |
| Tolerancia cromática                        | 3                                                       |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                                       |
| Equipo                                      | Convertidor                                             |
| Controle                                    | on/off                                                  |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                              |
| luminarias en el fusible B10A               | 31                                                      |
| luminarias en el fusible B16A               | 50                                                      |
| luminarias en el fusible C10A               | 52                                                      |
| luminarias en el fusible C16A               | 85                                                      |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 5 A / 50 µs                                             |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 44 75 92 81 100                                         |
| Tipo de protección                          | IP 65                                                   |
| Clase de protección                         | I                                                       |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                                                  |
| Resistencia al impacto                      | IK03                                                    |
| Temperatura ambiente                        | -25 °C ... + 35 °C                                      |
| Marcas de seguridad                         | Signo D                                                 |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                                                 |

# FLAT SLIM disc

312639.004 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



982972.002  
Módulo LED para repuesto



982903.002  
Difusor de repuesto