


MEGA TOWER F

612342.0031.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859936077
D 156, H 750

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

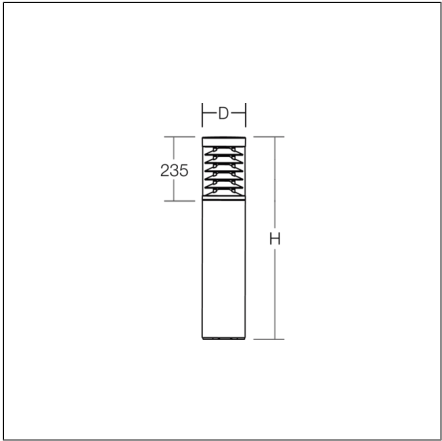

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	156 mm
Hoogte H	750 mm
Gewicht	6.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1550 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	86 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,8
Uitstralingshoek	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	6 31 69 61 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

Toebehoren



982155.000
Toebehoren voor grondmontage

MEGA TOWER F

612342.0031.730 | Lichtpaaltjes



Onderdelen



982263.0031
Armatuurkop, antraciet