


LEDONA square

901796.002.1.76 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859917939
L 170, B 170, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc

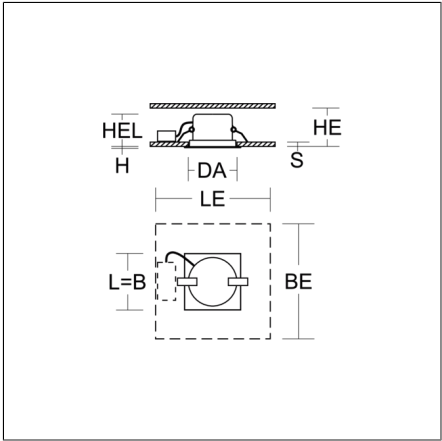

Downlight encastré à LED d'excellent rapport qualité/prix pour des caractéristiques élevées. Corps en aluminium injecté à fonction de refroidisseur. Plaque de recouvrement carrée en aluminium injecté traitée époxy. Modèle carré avec découpe de plafond ronde. MultiLumen : Puissance lumineuse réglable à plusieurs niveaux. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Avec câble d'alimentation L 250 mm. Adapté en standard au câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	170 mm
Largeur B	170 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	160 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	89 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	500 mm
Espace d'installation largeur BE	500 mm
Espace d'installation hauteur HE	89 mm
Poids	1.1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1700 lm 2750 lm 3700 lm 4950 lm
Puissance du système	12 W 19 W 27 W 39 W
Efficacité lumineuse	127 lm/W 137 lm/W 142 lm/W 145 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,5 20,2 21,2 22,2
Angle de rayonnement	64°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	30
Luminaires sur sécurité C10A	23
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

LEDONA square

901796.002.1.76 | Downlights à encastrer



Accessoires



982703.002
Boîte de dérivation



982622.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer