


FLAT POLYMERO

672262.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859191353
D 620, H 160

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

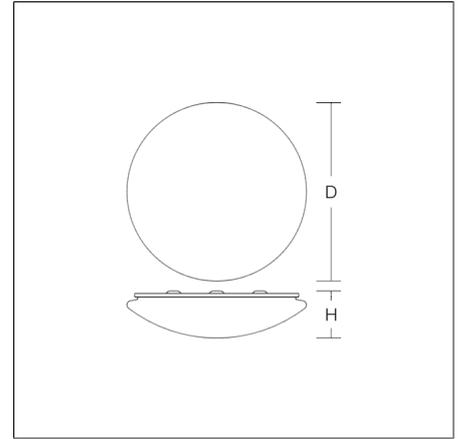

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXI-FAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten


Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Gewicht	3.96 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	4050 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	39 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	490 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,9 W
Systemeffizienz	104 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,5
Ausstrahlwinkel	down 116° up 180°
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	6
Leuchten an Sicherung C16A	10
Einschaltstrom / Einschaltzeit	91 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672262.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Ersatzteile



08-311173.012
Ersatzdiffusor