CiviTEQ

96636222 CQ 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S

LED 53W CQ_36L50-740NR | CB | ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | CE | EAC | T_a25

CiviTEQ

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric®-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Ø 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm
Leuchten Leistung: 52,6 W
Leuchten Lichtstrom: 8853 lm
Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W
Gewicht: 6,08 kg
Windangriffsfläche: 0.077 m²

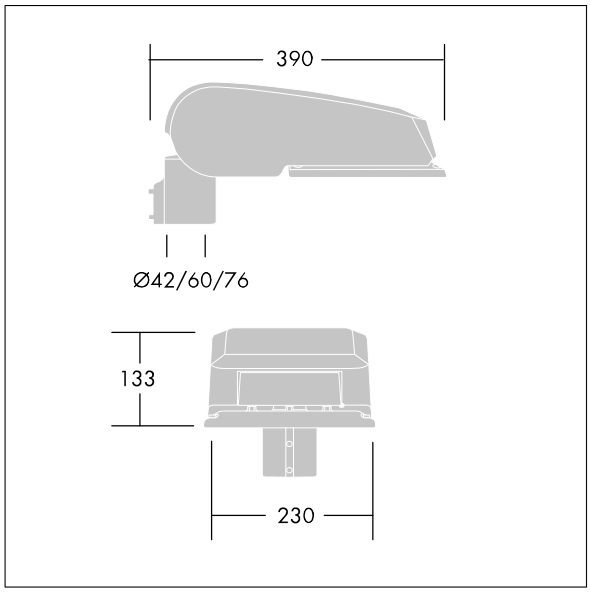

TLG_CETQ_M_S.wmf

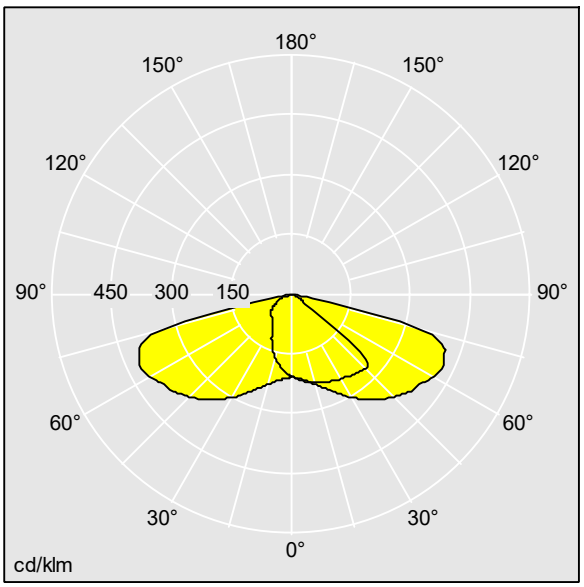

TL_CQS36L50NR740.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 8853 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 168 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 87500825 LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 52,6 W Leistungsfaktor = 0,9
Steuerung: FO
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting