


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312241.002.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859370215
D 460, H 68

suspension
blanc

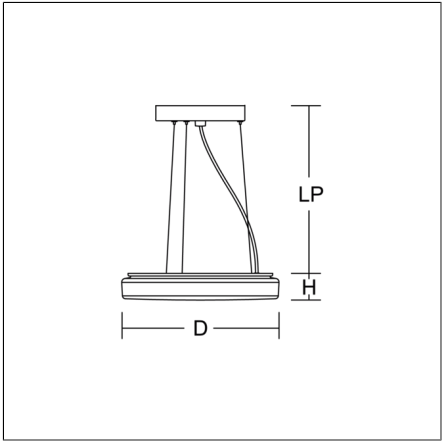

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature et cache-piton en métal, traité époxy blanc. Cache-piton Ø 205 mm, h 35 mm. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Éclairage homogène et doux. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Capteur TouchDim compatible. Des capteurs de luminosité et/ou de présence peuvent en outre être intégrés pour la commande.

Données du produit

Diamètre D	460 mm
Hauteur H	68 mm
Longueur de suspension LP	200-1300 mm
Poids	4.76 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3000 lm
Puissance du système	32 W
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,8
Angle de rayonnement	down 124° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	65
Luminaires sur sécurité B16A	104
Luminaires sur sécurité C10A	65
Luminaires sur sécurité C16A	104
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.17 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 83 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312241.002.1.76 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



08-312086.002

Diffuseur de rechange