


LEDONA square IP20

901531.002.2.76 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859459811
L 130, B 130, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco

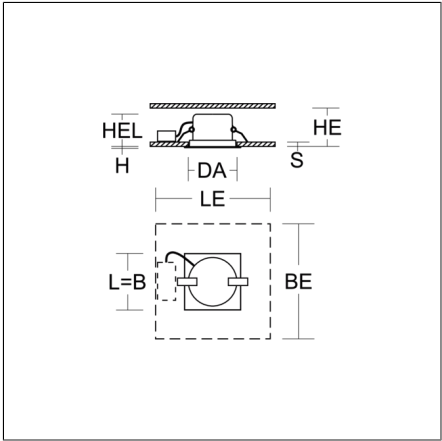

Downlight LED empotrable para proyectos que exigen tecnología y diseño del más alto nivel. Carcasa de aluminio inyectado, diseñada como módulo refrigerante. Tapa de aluminio inyectado revestido al polvo. Corte redondo en techo para el modelo cuadrado. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido equipo DALI DT8 en caja separada. Línea de conexión L 250 mm. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Longitud L	130 mm
Anchura B	130 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	120 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	79 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	500 mm
Espacio de instalación anchura BE	500 mm
Espacio de instalación altura HE	105 mm
Peso	1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 - 6500 K
Flujo luminoso nominal	1300...1400 lm
Potencia de referencia	16...17 W
Rendimiento del sistema	76...88 lm/W
Ángulo de apertura	62° 60° 64°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	31
luminarias en el fusible C16A	51
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	29 A / 153 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	94 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

LEDONA square IP20

901531.002.2.76 | Downlights empotrables



Accesorio



982703.002
Caja para cableado de paso