


TOLEDO FLAT+ square

901830.0031.2.730 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859935841
L 310, B 310, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

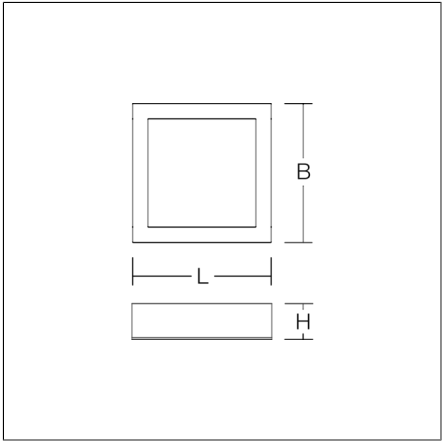

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Met Casambi smart +free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Lengte L	310 mm
Breedte B	310 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.23 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2000...2050 lm
Systeemvermogen	19...19 W
Armatuur efficiëntie	105...108 lm/W
Uitstralingshoek	91°/91°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC