


FLAT SLIM round

312630.0031.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859772491
D 300, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

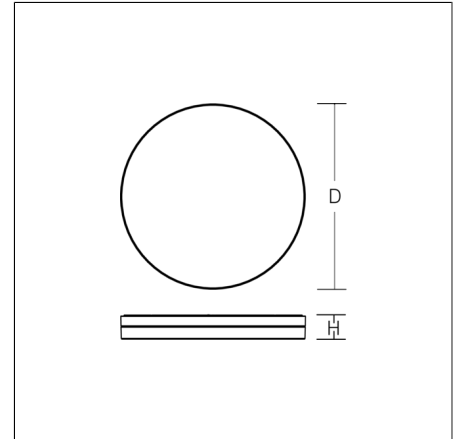

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. HF-bewegingsmelder met een DALI-interface en een Bluetooth®-interface voor het schakelen, dimmen en verbinden van afzonderlijke armaturen tot een complexe verlichtingsinstallatie. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar.

FLAT SLIM round


312630.0031.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.64 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1450 lm 2400 lm
	4000 K: 1450 lm 2450 lm
Systeemvermogen	3000 K: 11 W 17 W
	4000 K: 11 W 17 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 132 lm/W 141 lm/W
	4000 K: 132 lm/W 144 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,4 24,1
	4000 K: 22,4 24,2
Uitstralingshoek	down 137°
	up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 88 84 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module



982894.002
Reserveaafscherming