



TRIXY round

672584.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

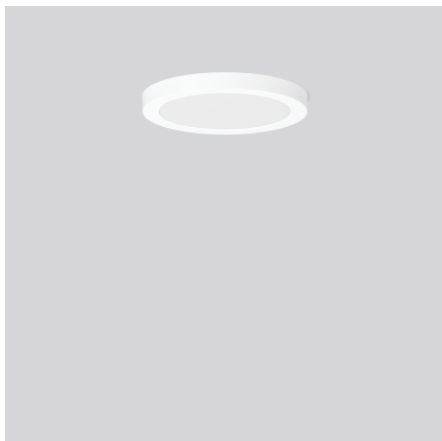

Inbouwdownlights
4051859910862
D 235, H 22

Plafondmontage (inbouw)
wit

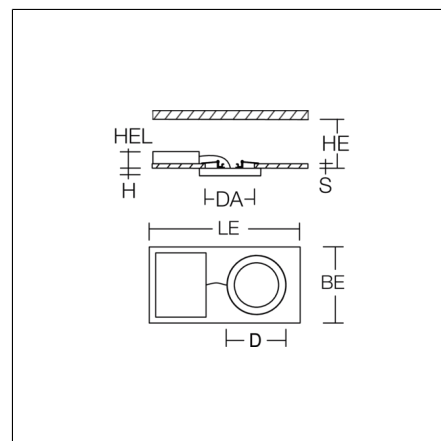

Rond inbouw downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van Ø 65 tot 205 mm. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem.

TRIXY round

672584.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	235 mm
Hoogte H	22 mm
Inbouwdiameter DA	100-205 mm
Installatieruimte hoogte HE	220 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	65 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Gewicht	1.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 990 lm 1500 lm 4000 K: 1100 lm 1650 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 12 W 18 W 4000 K: 12 W 18 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	380 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 83 lm/W 83 lm/W 4000 K: 92 lm/W 92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 25,2 26,6 4000 K: 25,5 26,9
Uitstralingshoek	113°
Levensduur	40000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	94
Armaturen aan zekering B16A	150
Armaturen aan zekering C10A	94
Armaturen aan zekering C16A	150
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7.9 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE