



BRICK STEPS

641305.000 | Luminaires à encastrer

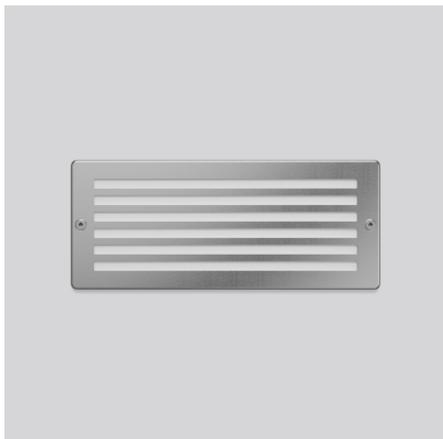

Luminaires à encastrer pour murs et escaliers
4051859141211
L 236, B 100, H 5

encastré dans le mur
inox

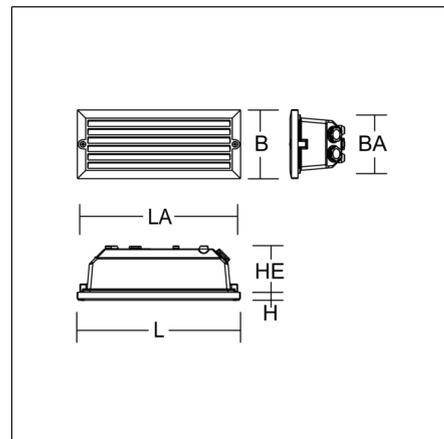

Luminaire mural à encastrer et luminaire pour marches à encastrer LED robustes. Corps en aluminium injecté, traité époxy et résistant au brouillard salin. Couvercle opalin en matière synthétique résistante aux chocs (polycarbonate) avec cadre à lamelles en inox. Appareillage intégré. Avec seconde entrée de câble. Boîtier encastré séparé comme accessoire recommandé.

Données du produit

Longueur L	236 mm
Largeur B	100 mm
Hauteur H	5 mm
Longueur d'encastrement LA	228 mm
Largeur d'encastrement BA	85 mm
Espace d'installation hauteur HE	70 mm
Poids	610 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	110 lm
Puissance du système	6 W
Efficacité lumineuse	18 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	29,5
Angle de rayonnement	down 90°/90°/0°/90° up 90°/90°/0°/90°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	10 33 64 50 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

BRICK STEPS

641305.000 | Luminaires à encastrer

Accessoires



64253.000
Boîtier d'encastrement pour murs en béton



90-2780
Boîtier d'encastrement pour murs creux