



BRICK mini

581632.004.1 | Wandleuchten

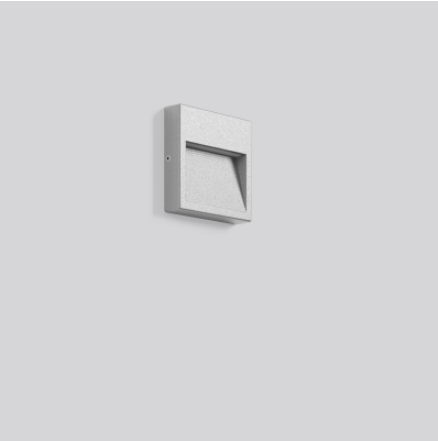

Wandleuchten
4051859113775
L 120, B 120, H 24

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

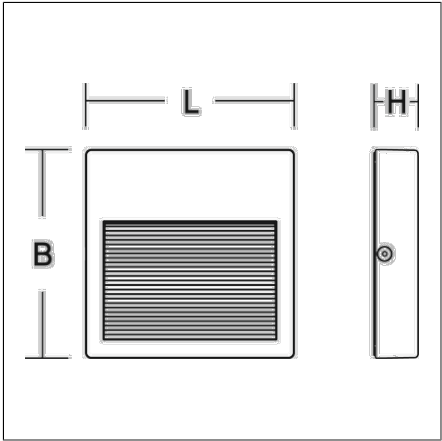

Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Abdeckung mit klarem ESG. Asymmetrische nach unten gerichtete Lichtverteilung zur breitstreuenden und gleichmäßigen Beleuchtung. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät integriert. Mit Anschlussklemme bis 1 x 3 x 1,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	404 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	55 lm
Bemessungsleistung	4 W
Systemeffizienz	14 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	29,1
Ausstrahlwinkel	45°/90°/0°/90°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	17.3 A / 34 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	53 82 95 96 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC