




Luminaire à encastrer, Plafonniers
4051859721338
D 135, H 2

Montage des plafonniers, Encastrément des plafonniers blanc

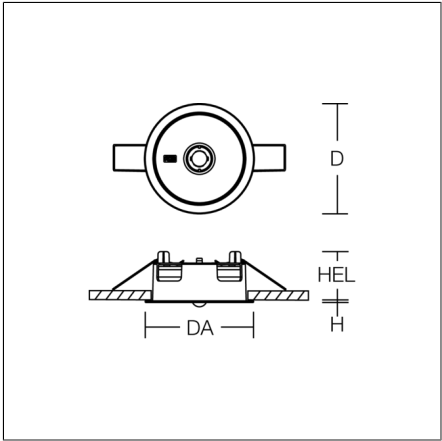

Downlight encastré rond. Pour éclairage de voies de secours. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate). Lentilles en matière synthétique pour éclairage des surfaces et des issues de secours compris dans la livraison. Convient à Montage des plafonniers, Encastrément des plafonniers. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode de secours
Diamètre D	135 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	116-120 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	60 mm
Épaisseur du plafond S	1-40 mm
Poids	235 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, mode de secours	310 lm
Puissance du système, mode de secours	4,6 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	30
Luminaire sur sécurité B16A	40
Luminaire sur sécurité C10A	30
Luminaire sur sécurité C16A	40
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante pour circuit de veille	0 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE

Accessoires



982792.002
Optique à lentille



982791.002
Étrier de fixation pour montage non encastré


LUCIO 2

672528.002 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



983172.000

Lentille de surface carrée pour éclairage anti-panique



983086.000

Lentille asymétrique pour points à mettre en valeur