Mâts en acier pour des luminaires avec une tête de Ø 76 mm

611893.000 | Accessoires

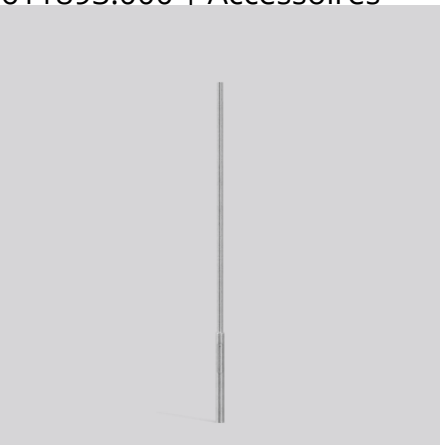

Accessoires
4051859081265
D 114, H 4500

Montage dans le sol
non peint

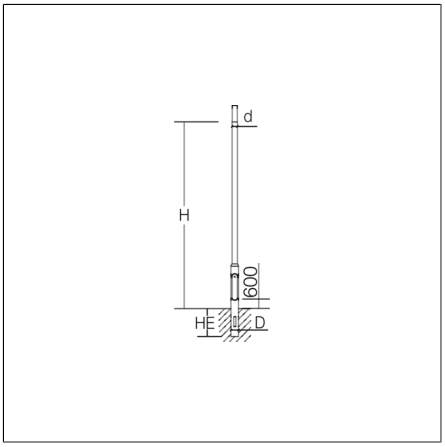

Mât lumineux cylindrique en acier. Galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461. Épaisseur de mur 3 mm. Trappe du mât affleurante, 85 x 400 mm, selon DIN 48778 avec verrouillage à 3 arêtes, autres fermetures sur demande. Arête de l'appareil avec deux écrous coulissants et une patte de mise à la terre. Orifice de câble 50 x 150 mm (bord inférieur de l'orifice de câble 500 mm sous terre)

Données du produit

Diamètre D	**114 mm**
Hauteur H	**4500 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**800 mm**
Diamètre de tresse	**76 mm**
Poids	**34 kg**
Marque de conformité	**CE, EAC**

Accessoires

982098.003
Protection des arêtes pour ouverture de câble

982099.000
Matériel de montage / protection anti-effondrement 300x300

982100.000
Matériel de montage / protection anti-effondrement 400x400

61199.009
Coffret de raccordement des câbles



982566.003
Manchon rétractable

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 26.09.2024