MAGCARDO maxi

722203.002.76 | Projecteurs à encastrer

Projecteurs à encastrer
4051859867869
L 172, B 167, H 137

Encastrement des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

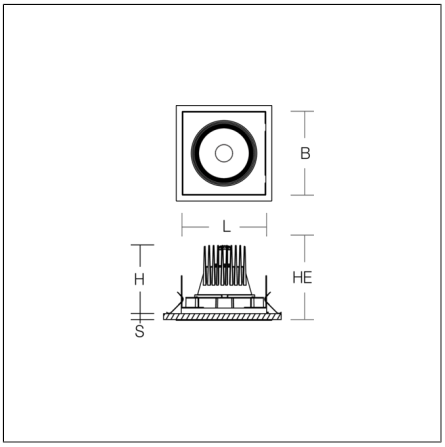

Unité de projecteur pour le montage sans outils dans un espace encastrable séparé. Tête de luminaire en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° et pivotant à ± 35°. Le diffuseur intérieur empêche une vue directe dans le couvercle intermédiaire. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Groupe optique remplaçable sans outil avec réflecteur en MIRO-Silver, avec taux de réflexion totale de la lumière de 98 %, pour une efficacité optimale LED spéciale Colour Fresh 931 pour l'éclairage de viandes incluse. Montage rapide, facile et sans outils, avec verrouillage à clic magnétique : Utiliser sans outil le cadre encastrable (à 1, 2 ou 3 lampes) grâce à sa fixation par pinces, introduire sur le côté du cadre la tête de luminaire avec la plaque de base et fixer magnétiquement. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 600 mm. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer. Conception modulaire : Cadre encastrable à commander séparément !

Données du produit

Longueur L	**172 mm**
Largeur B	**167 mm**
Hauteur H	**137 mm**
Épaisseur du plafond S	**6-30 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**155 mm**
Poids	**1.12 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**fresh meat**
Flux lumineux utile	**2050 lm**
Puissance du système	**33 W**
Efficacité lumineuse	**62 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**18,9**
Angle de rayonnement	**67°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B10)**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**21**
Luminaires sur sécurité B16A	**34**
Luminaires sur sécurité C10A	**35**
Luminaires sur sécurité C16A	**57**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**18 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**96 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**-20 °C ... + 25 °C**
Marques de sécurité	**Ne pas couvrir le luminaire encastré !**
Marque de conformité	**CE, EAC**

MAGCARDO maxi
722203.002.76 | Projecteurs à encastrer

Accessoires

982373.003
Lentille spot

982373.023
Lentille flood

982374.000
Diffuseur, clair

982422.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.

982372.013
Réflecteur medium

982372.033
Réflecteur wide flood

982703.002
Boîte de dérivation

982373.013
Lentille medium



982375.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement

982374.010
Diffuseur, satiné

982372.003
Réflecteur spot

982372.023
Réflecteur flood

982420.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.

Module

982431.002
Cadre de montage, à 1 lampe, blanc

982431.004
Cadre de montage, à 1 lampe, argent

982432.003
Cadre de montage, à 2 lampes

982433.002
Cadre de montage, à 3 lampes

982433.004
Cadre de montage, à 3 lampes

982431.003
Cadre de montage, à 1 lampe, noir

982432.002
Cadre de montage, à 2 lampes

982432.004
Cadre de montage, à 2 lampes

982433.003
Cadre de montage, à 3 lampes