




Plafonniers  
4051859769651  
D 110, H 46

Montage des plafonniers  
noir

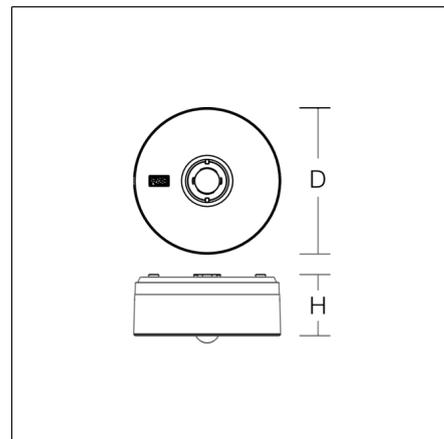

Downlight apparent rond. Pour éclairage de voies de secours. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate). Lentilles en matière synthétique pour éclairage des surfaces et des issues de secours compris dans la livraison. Convient à Montage des plafonniers. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT.

### Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	LiFePO4
Autonomie	3 h, 8 h
Type de commutation	mode de secours
Diamètre D	110 mm
Hauteur H	46 mm
Poids	0.29 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, mode de secours	3 h: 240 lm   8 h: 120 lm
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Ballast électronique en fonctionnement de secours
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	30
Luminaires sur sécurité B16A	40
Luminaires sur sécurité C10A	30
Luminaires sur sécurité C16A	40
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante pour circuit de veille	0 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE

### Accessoires



982791.003  
Étrier de fixation pour montage non encastré



982790.003  
Boîtier d'encastrement pour plafonds

# LUCIO 2

672527.003.04 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



982792.002  
Optique à lentille



983086.000  
Lentille asymétrique pour points à mettre en valeur



983172.000  
Lentille de surface carrée pour éclairage anti-panique