DEECOS S maxi
742215.003.1 | Proyectores

Proyectores
4051859850540
D 123, H 200

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared
negro intenso mate (RAL 9005)

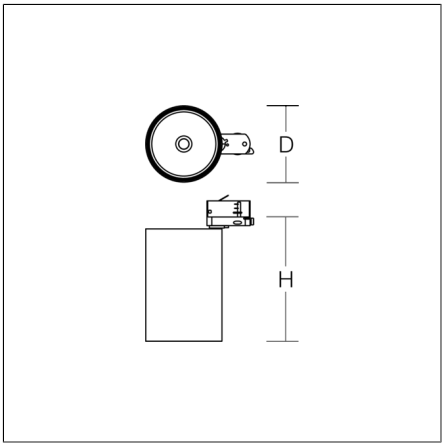

Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintetico negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

Diámetro D	**123 mm**
Altura H	**200 mm**
Peso	**1.46 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**3500 lm**
Potencia de referencia	**25 W**
Rendimiento del sistema	**140 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**14,2**
Ángulo de abertura	**33°**
Vida útil	**50000 h (L90/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**92**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**10.2 A / 250 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**100 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 25 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 30.09.2024

DEECOS S maxi
742215.003.1 | Proyectores

Accesorio

982373.003
Lente spot

982373.023
Lente flood



982374.000
Difusor, claro

982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.

982372.013
Reflector medium

982372.033
Reflector wide flood

982649.002
Cristal decorativo opal mate

70319.003
Punto de luz para adaptador universal trifásico

982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento

982374.010
Difusor, satinado

982372.003
Reflector spot

982372.023
Reflector flood

982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.

982650.002
Cristal decorativo opal mate

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 30.09.2024