


# MINGATA midi

612200.0031.1.76 | Mastarmaturen



Aan- en opzetarmaturen  
4051859374565  
L 700, B 340, H 100

Mastmontage  
antraciet metallic (DB703)

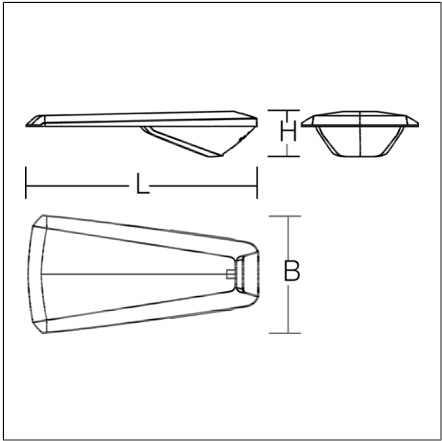

Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Asymmetrische lichtverdeling voor verlichtingsklassen M, P en C. Armaturen voor mast-top Ø 42 mm. Gereedschapsgeloois onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 8 m.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Lengte L                                    | 700 mm                     |
| Breedte B                                   | 340 mm                     |
| Hoogte H                                    | 100 mm                     |
| Gewicht                                     | 7.8 kg                     |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 8000 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 51 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 157 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 36,4                       |
| Uitstralingshoek                            | 76°/48°/76°/1°             |
| Levensduur                                  | 100000 h (L80/B50)         |
| Kleurweergave-index CRI                     | 70                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | DALI                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 7                          |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 11                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 65 A / 160 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 40 76 97 100 100           |
| Beschermingsgraad                           | IP 66                      |
| Beschermingsklasse                          | II                         |
| Gloeidraadtest                              | 960 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK08                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 50 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren



61199.009  
Kabelovergangskast