


K80FDLGRYPQP


LED-weergave

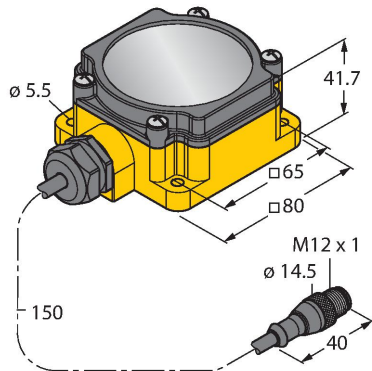

Kenmerken

- kabel met connector, PVC, 150 mm M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- configuratie via DIP-schakelaar
- continue branden of knipperen instelbaar
- twee verschillende knipperfrequenties instelbaar

Aansluitschema

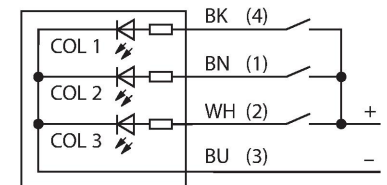

Technische gegevens


Type	K80FDLGRYPQP
Identnr.	3029291
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar, 39 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar, 28 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, Instelbaar via DIP-schakelaar, 23 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	140 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Rechthoekig, K80FDL
Afmetingen	93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE


Toebehoren

SMBDX80DIN3077161

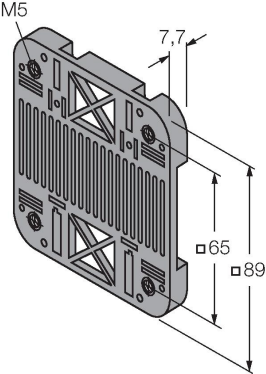

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren

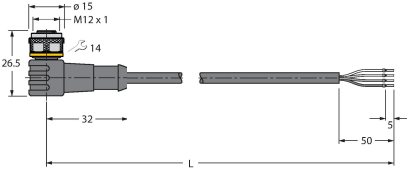Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com