


FW-CWKSM1717-P-C-0314

– Confectioneerbare connector

Contraconnector M23 × 1; haaks

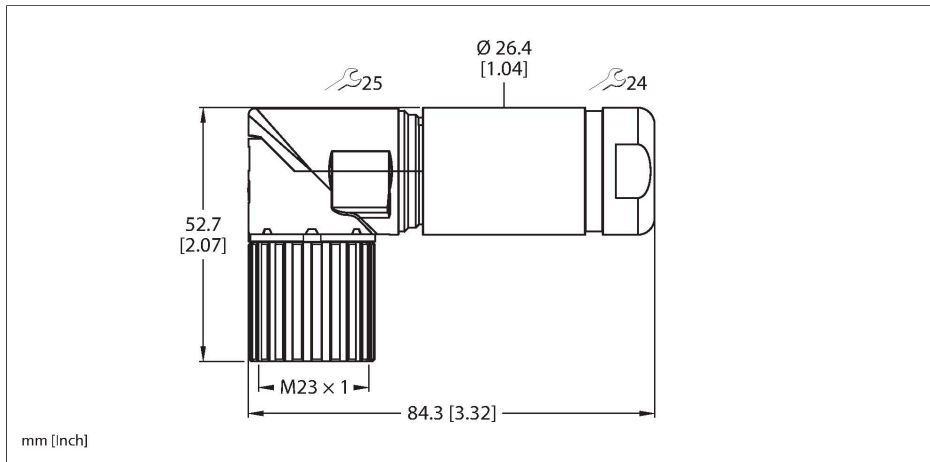

Technische gegevens

Type	FW-CWKSM1717-P-C-0314
Identnr.	100020366
Vervangt	6604066
Opmerking over het product	Tekeningen zijn in bewerking
Connector A	Contraconnector, M23 × 1, Haaks
Aantal polen	17
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6, Wit
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Externe diameter van de leiding	min. 3...14.5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.08...1 mm ²
Aansluittype	crimp-aansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V _{AC}
Stroombelastbaarheid	8 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+125 °C

Kenmerken

- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermingsklasse: IP67
- Krimpaansluiting (17x krimpcontacten voor aansluitdoorsnede 0,5-1,0 mm² meegeleverd)
- 17-polig
- Kabeldiameter: 3,0 ... 14,5 mm
- Klemvermogen: 0,08 ... 1,0 mm²

Contactconfiguratie

