


# TL70DXN2GYRQ


## LED-weergave – modulaire signaalzuil voorgeconfectioneerd



### Kenmerken

- Zwarte kunststof behuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- connector, M12 x 1
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- basis met geïntegreerde draadloze module
- DX80 compatibele node
- configuratie via DIP-schakelaar

### Aansluitschema

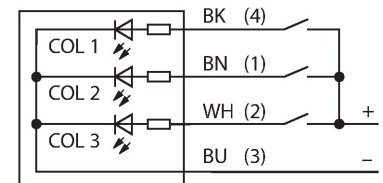


### Technische gegevens

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type                                | TL70DXN2GYRQ                                |
| Identnr.                            | 3094246                                     |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                                             |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                                    |
| Functie                             | Signaalzuil                                 |
| Lichtsoort                          | groen<br>geel<br>rood                       |
| Aperture angle degree               | 360 °                                       |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                                     |
| Dimbaar                             | nee                                         |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar, 92 lm |
| Kenmerken kleur 2                   | Geel, Instelbaar via DIP-schakelaar, 22 lm  |
| Kenmerken kleur 3                   | Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar, 40 lm  |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                                             |
| Bedrijfsspanning                    | 12...30 VDC                                 |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 420 mA                                      |
| Ingangstype                         | PNP oder Kommunikationsprotokoll            |
| Aanspreektijd typisch               | < 180 ms                                    |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                                             |
| In cascade monteerbaar              | nee                                         |
| Bouwworm                            | gladde behuizing, TL70                      |
| Afmetingen                          | Ø 70 x 211.9 mm                             |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC, zwart                        |

Technische gegevens

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Window material            | Polycarbonaat, diffuus  |
| Elektrische aansluiting    | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders               | 5                       |
| Omgevingstemperatuur       | -40...+50 °C            |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 %                |
| Beschermingsgraad          | IP65                    |
| Tests/certificaten         |                         |
| Certificaten               | CE, UL gelisted         |

Toebehoren
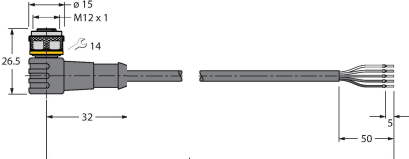
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | RKC4.5T-2/TEL | 6625016  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |