



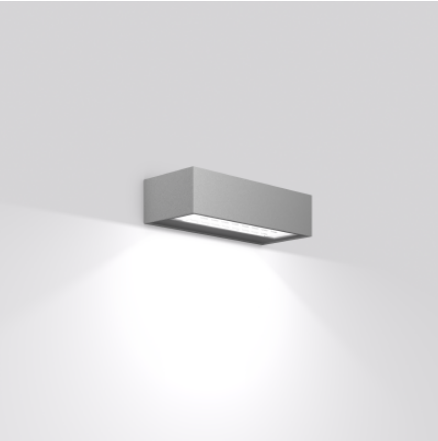

Appliques
4051859929864
L 303, B 130, H 79

Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

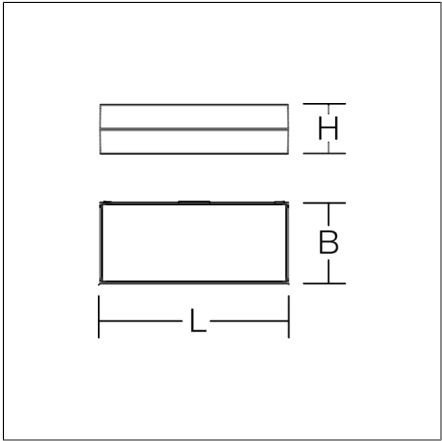

Applique architecturale pour l'éclairage des zones proches des bâtiments. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. LED interchangeable selon la norme Zhaga®. Répartition lumineuse asymétrique linéaire pour les routes et chemins étroits. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Luminaire pouvant être monté dans n'importe quelle position de cuisson. Appareillage intégré. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	303 mm
Largeur B	130 mm
Hauteur H	79 mm
Poids	4.25 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	4700 lm
Puissance du système	32 W
Efficacité lumineuse	147 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	37,8
Angle de rayonnement	42°/70°/5°/70°
Durée de vie	100000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 79 98 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC