




Plafond- en wandarmaturen
4051859165514
L 230, B 103, H 76

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

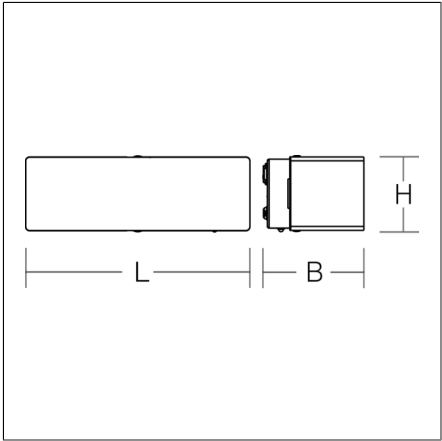

Armatuur voor vluchtwegmarkering Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	14 m
Lengte L	230 mm
Breedte B	103 mm
Hoogte H	76 mm
Gewicht	660 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,8 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	7
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen

08-64100

Reserveaafscherming