


TX-MOVE

901739.003.2.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859935650
L 622, B 190, H 39

Inlegarmatuur
gitzwart, mat (RAL 9005)

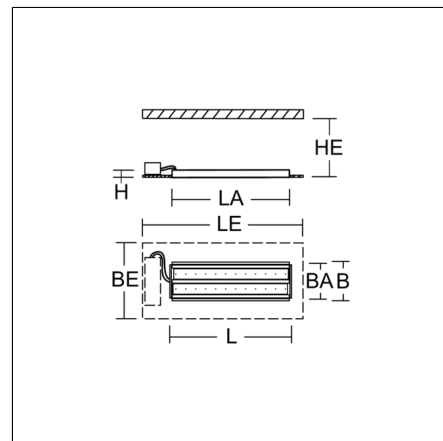

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 2x90° verticaal zwenkbaar. Uiterst efficiënte LED-units met vlakke opalen afdekking uit niet vergelende PMMA. Lichtuittreding symmetrisch breedstralend. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	602 mm
Inbouw breedte BA	174 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	390 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	3500 lm 4500 lm 5850lm
Systeemvermogen	32 W 43 W 62W
Armatuur efficiëntie	94 lm/W 105 lm/W 109lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,8 27,7 28,6
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Armaturen aan zekering C10A	26
Armaturen aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901739.003.2.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982869.003

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.