



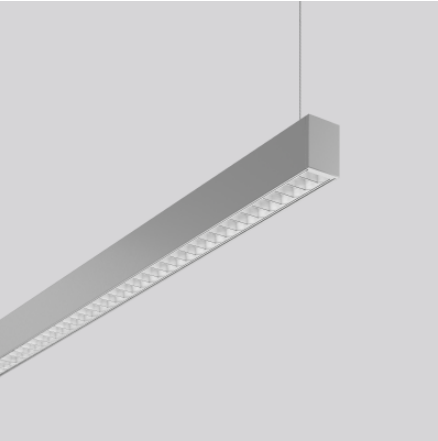

Luminarias para montaje en suspensión  
4068754020909  
L 1512, B 28, H 38

suspensión  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

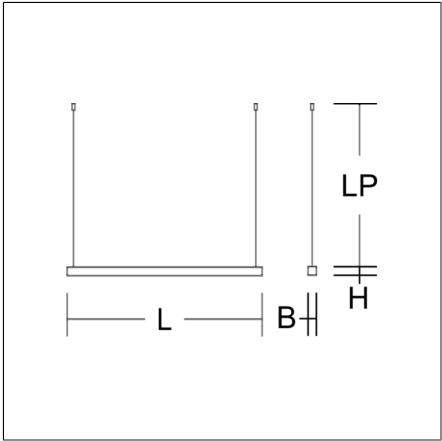

Luminaria para montaje en suspensión de diseño minimalista. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Microcelosía de aluminio brillante. Luminaria idónea para oficinas ( $UGR \leq 19$ ) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1. Iluminación directa 60%, indirecta 40%. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 2 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Equipo externo con línea de conexión.

Datos del producto

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Longitud L                                  | 1512 mm                          |
| Anchura B                                   | 28 mm                            |
| Altura H                                    | 38 mm                            |
| Longitud de suspensión LP                   | 100-1500 mm                      |
| Peso                                        | 1.65 kg                          |
| Fuente de luz                               | LED                              |
| Temperatura de color                        | #3000 K   #3000 K                |
| Flujo luminoso nominal                      | 2800 lm                          |
| Potencia de referencia                      | 33 W                             |
| Rendimiento del sistema                     | 85 lm/W                          |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 12,5                             |
| Ángulo de apertura                          | down 66°/45°<br>up 77°/102°      |
| Vida útil                                   | 60000 h (L80/B10)                |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 82                               |
| Tolerancia cromática                        | 3                                |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                |
| Equipo                                      | Convertidor                      |
| Controle                                    | on/off                           |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz       |
| luminarias en el fusible B10A               | 13                               |
| luminarias en el fusible B16A               | 21                               |
| luminarias en el fusible C10A               | 22                               |
| luminarias en el fusible C16A               | 35                               |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 21 A / 275 µs                    |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 90 99 100 54 100                 |
| Tipo de protección                          | IP 20                            |
| Clase de protección                         | II                               |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                           |
| Resistencia al impacto                      | IK00                             |
| Temperatura ambiente                        | -25 °C ... + 25 °C               |
| Marcas de seguridad                         | No cubra la luminaria empotrada. |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                          |