


WLB92XWW550PBQ

LED-lampen – Work light strip

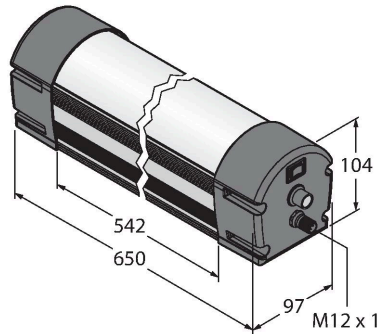


Technische gegevens

Type	WLB92XWW550PBQ
Identnr.	3800652
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 3510 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	21.6...26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 1450 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	671 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Kenmerken

- lichtlengte: 550mm
- bedrijfsspanning: 24V dc (±10%)
- beschermingsgraad: IP50
- Kleur: Wit
- connector M12x1
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)

Aansluitschema




Functieprincipe

De work light strip WLB92 LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 24 VDC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbaar venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar gedimd worden in het lichtvermogen van 0%-100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.


Toebehoren

LMBWLB92 3093567




Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen

LMBWLB92CLIP 3093568




klikbevestiging voor WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

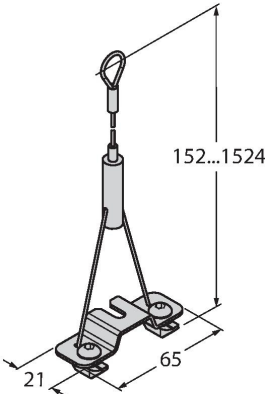


Zwevende montagebeugel voor WLB92

LMBWLB92S 3093570

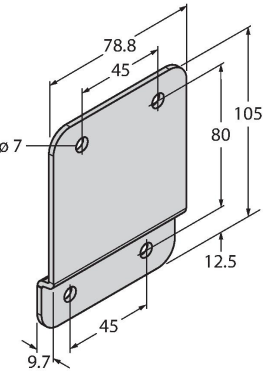

montagebeugel voor frontmontage voor WLB92

LMBWLB92RAS 3093571



draai-montagebeugel voor WLB92

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com