


TX-MOVE

742161.003.2 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859755296
L 569, B 119, H 75

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

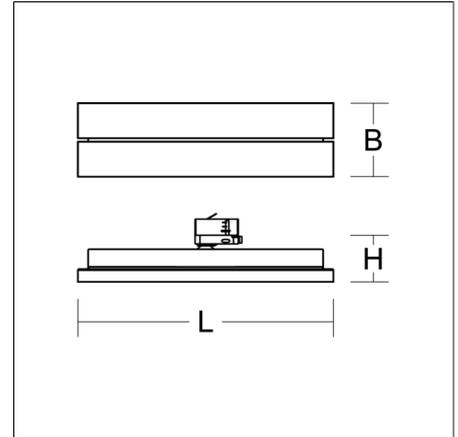

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchstem Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

Produktdaten

Länge L	569 mm
Breite B	119 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4250 lm 5550 lm 6600lm
Bemessungsleistung	38 W 51 W 62W
Systemeffizienz	106 lm/W 109 lm/W 112lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,8 16,7 17,3
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

742161.003.2 | Anbaustrahler

Zubehör



70319.003

Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter