ROUNDED
582107.004.730 | Luminarias de techo y pared

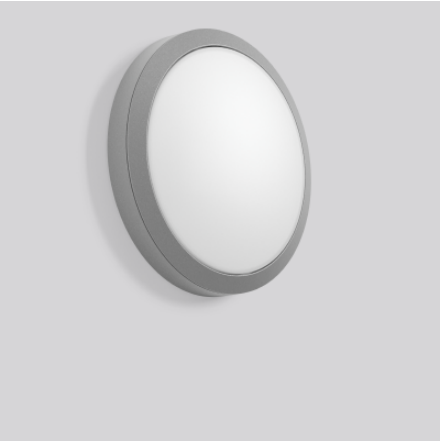

Luminarias de techo y pared
4051859774754
D 300, H 71

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

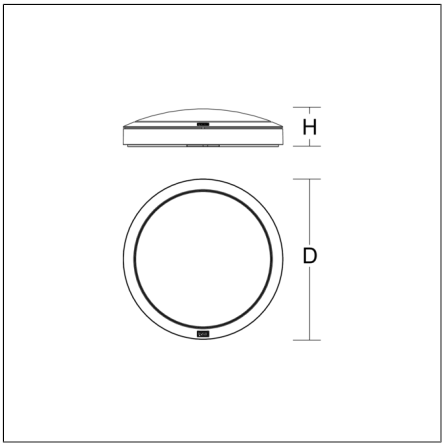

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, con kit de montaje. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una Iluminación homogénea. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Montaje preciso gracias al ajuste de las tolerancias en el taladro. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K.

Datos del producto

Diámetro D	**300 mm**
Altura H	**71 mm**
Peso	**1.9 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K | 4000 K**
Flujo luminoso nominal	**3000 K: 1100 lm | 3050 lm** **4000 K: 1150 lm | 3150 lm**
Potencia de referencia	**3000 K: 10 W | 27 W** **4000 K: 10 W | 27 W**
Rendimiento del sistema	**3000 K: 110 lm/W | 113 lm/W** **4000 K: 115 lm/W | 117 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**3000 K: 22,9 | 26,5** **4000 K: 23,1 | 26,6**
Ángulo de abertura	**120°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**smart+free (Bluetooth)**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 50 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**44 75 93 99 100**
Tipo de protección	**IP 66 montaje en techo** **IP 66 montaje en la pared**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**850 °C**
Resistencia al impacto	**IK07**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 50 °C**
Marcas de seguridad	**Signo D**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024

ROUNDED
582107.004.730 | Luminarias de techo y pared

Piezas de recambio

982971.002
Módulo LED para repuesto

982968.002
Difusor de repuesto