


# LUCIO 2

672528.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckeneinbauleuchten, Deckenleuchten  
4051859721369  
D 135, H 2

Deckenanbau, Deckeneinbau  
weiß

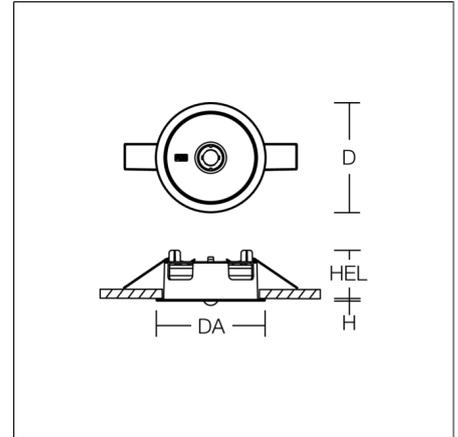

Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau, Deckeneinbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	135 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	116-120 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	60 mm
Deckenstärke S	1-40 mm
Gewicht	0.265 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	310 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,6 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

# LUCIO 2

672528.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982792.002  
Linsenoptik



982791.002  
Befestigungsbügel Aufputz



983172.000  
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



983086.000  
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen