


CENTRYXX W IP65

672304.002.1 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Wandarmaturen
4051859241072
L 79, B 198, H 198

Wandmontage
wit

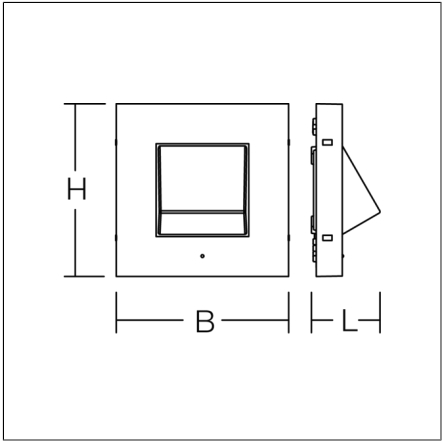

Wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing aluminium-spuitsietmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken. Vertikaal zwenkbaar. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	79 mm
Breedte B	198 mm
Hoogte H	198 mm
Gewicht	0.78 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	470 lm
Systeemvermogen, netvoeding	5,9 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	470 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,6 W
Armatuur efficiëntie	80 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	42
Uitstralingshoek	85°/53°/15°/53°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	29
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	58
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 92 98 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

CENTRYXX W IP65

672304.002.1 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982274.002

Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer