



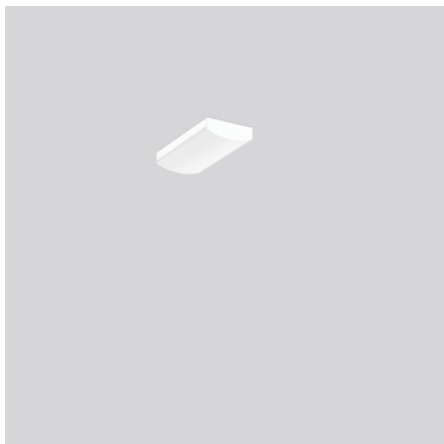

Plafond- en wandarmaturen
4051859991465
L 320, B 160, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

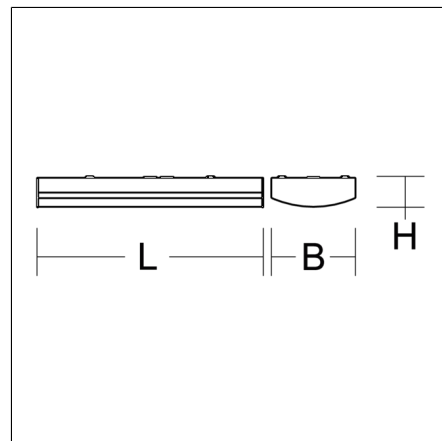

Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing en eindkappen van plaatstaal, gepoedercoat. Eindkappen zonder zichtbare schroeven, met duurzame afdichting van siliconenschuim. Gebogen diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor een homogene en zachte verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Armaturen met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens NEN EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	320 mm
Breedte B	160 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	1.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	600 lm
Systeemvermogen, netvoeding	5,1 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	600 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	4,9 W
Armatuur efficiëntie	118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,3
	down 127°/116°
	up 180°/180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 91 93 100
	IP 54 plafondmontage
Beschermingsgraad	IP 50 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE