




Colonnes lumineuses
4051859951636
L 156, B 156, H 800

Montage sur mât
anthracite métallisé (DB703)

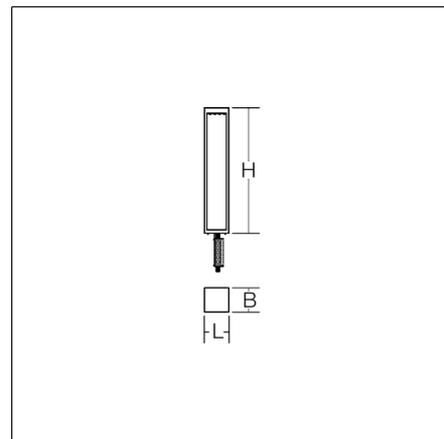

Tête de luminaire pour stèle lumineuse pour les espaces publics. Tête de luminaire en profilés carré aluminium avec cache en fonte d'aluminium inoxydable, traité époxy résistant au brouillard salin. Valve à membrane pour prévenir la formation de condensat. Couvercle de protection LED en verre de sécurité trempé, transparent. LED Multichip avec optique de type réfracteur haute performance Diffusion de la lumière asymétrique. Fixation de la tête d'éclairage sur la colonne par assemblage vissé. Convertisseur intégré dans le corps du luminaire. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Complet, avec câble d'alimentation 2 x 0,75 mm², longueur 6 m. Le fût souhaité pour le montage de la tête de luminaire est à commander séparément. Boîte de jonction à commander séparément.

Données du produit

Longueur L	156 mm
Largeur B	156 mm
Hauteur H	800 mm
Poids	4.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1900 lm 2850 lm 3700lm
Puissance du système	16 W 25 W 35W
Efficacité lumineuse	106 lm/W 114 lm/W 119lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	33,1 34,5 35,4
Angle de rayonnement	72°/45°/72°/16°
Durée de vie	108000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 83 98 99 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-25 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



61199.009
Coffret de raccordement des câbles

Module



612354.0031
Colonne avec pièce d'enterrement. Hauteur 4200 mm



612357.0031
Colonne avec plaque de base. Hauteur 4200 mm