


MEGA SQUARE

611905.0031.1 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859101826
L 120, B 120, H 600

Stand
anthrazit metallic (DB703)

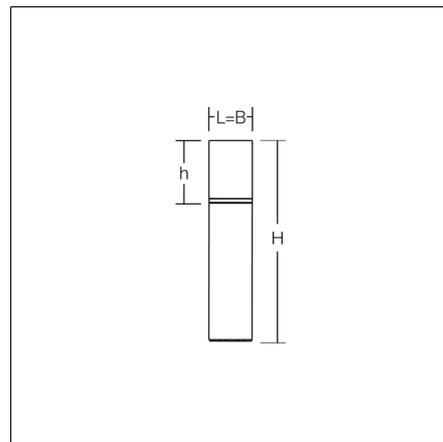

Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	600 mm
Gewicht	4.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1000 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,7
Ausstrahlwinkel	down 180°/180° up 180°/180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 40 69 44 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982103.010
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982132.002
Ersatzglas