



LINEDO single IP54

312566.003.1.76 | Pendelarmaturen

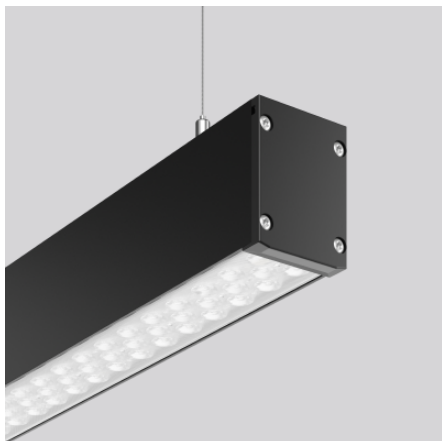

Pendelarmaturen
4051859678403
L 2274, B 58, H 76

pendelmontage
gitzwart (RAL 9005)

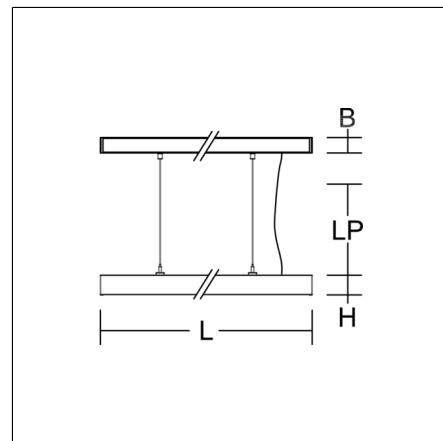

Prachtige pendelarmatuur. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen kunststof zwart. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). 2-punts staalkabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar. Met aansluitkabel (2,5 m). Bestel de plafondcup apart als u die nodig heeft. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$). Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Lengte L	2274 mm
Breedte B	58 mm
Hoogte H	76 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	4.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6450 lm
Systeemvermogen	40 W
Armatuur efficiëntie	161 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,8
Uitstralingshoek	59°
Levensduur	80000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	23
Armaturen aan zekering B16A	36
Armaturen aan zekering C10A	38
Armaturen aan zekering C16A	61
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 870 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 50 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Goedkeuringsmerk	ENEC, VDE
Conformiteitsmerkteken	CE

LINEDO single IP54

312566.003.1.76 | Pendelarmaturen



Toebehoren



982575.013
Plafondcup