


# CENTRYXX W IP65

672305.002 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



Appliques  
4051859241102  
L 79, B 198, H 198

Flèche murale  
blanc

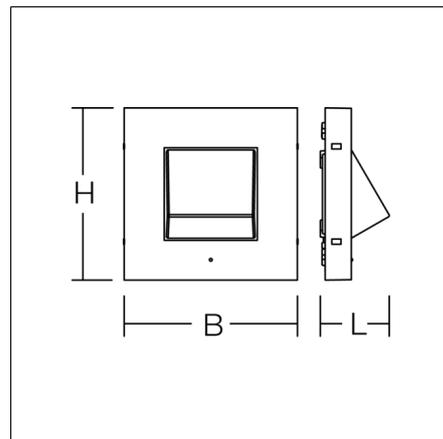

Applique pour éclairage des issues de secours. Armature en aluminium injecté traité époxy Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate). Avec optiques à lentilles pour l'éclairage des issues de secours. Rotation verticale. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

## Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Longueur L	79 mm
Largeur B	198 mm
Hauteur H	198 mm
Poids	0.78 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	210 lm   220 lm   220 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	2,9 W   2,9 W   2,9 W
Flux lumineux utile, mode de secours	210 lm   220 lm   220 lm
Angle de rayonnement	down 69°/75°/14°/75°   70°/77°/13°/77°   76°/77°/6°/77° up 90°/90°/0°/90°   90°/88°/0°/88°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	29
Luminaires sur sécurité C10A	36
Luminaires sur sécurité C16A	58
Courant d'appel / Temps d'allumage	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 58 90 93 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante pour circuit continu	-20 °C ... + 40 °C
Température ambiante pour circuit de veille	-20 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE

# CENTRYXX W IP65

672305.002 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



## Accessoires



982274.002

Kit de fixation pour l'entrée de câble apparente