


# BRICK midi

581633.0031.1 | Wandleuchten



Wandleuchten  
4051859113805  
L 200, B 200, H 24

Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

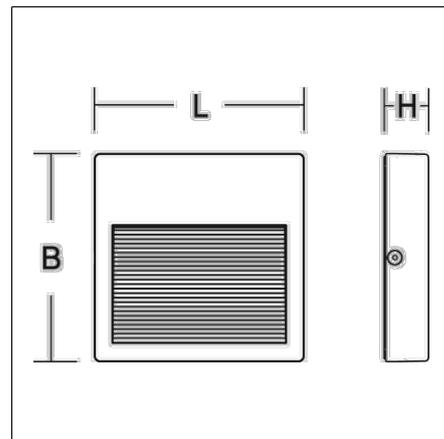

Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Abdeckung mit klarem ESG. Asymmetrische nach unten gerichtete Lichtverteilung zur breitstreuenden und gleichmäßigen Beleuchtung. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät integriert. Mit Anschlussklemme bis  $1 \times 3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ , für Netzleitung max.  $\varnothing 13 \text{ mm}$ .

## Produktdaten

Länge L	200 mm
Breite B	200 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	710 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	190 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	19 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	30,9
Ausstrahlwinkel	47°/90°/0°/90°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	27
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 $\mu\text{s}$
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 81 95 96 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC